



## Rohr-Langfalz-Zudrückmaschinen

### Die Rohr-Langfalz-Zudrückmaschinen zum leichten Schließen von Längsfalzen.

#### Ausrüstung:

Zudrückkopf leicht verstellbar

Antrieb auf obere Rolle

Rollen gehärtet

Führungsdruck und Rollen auswechselbar

RFZH 4 und RFZH 8 mit Wandhalterung

RFZH 12 - RFZ 15 mit Untergestell

1 Paar Rollen

Motorantrieb über einstufigen Getriebe-Bremsmotor und Sicherheitssteuerung



Typ RFZH 8  
Handantrieb in  
Standardausführung

Handantrieb	Typ	RFZH 4	RFZH 8	RFZH 12
Dornlänge	mm	520	1020	1020
Dorndurchmesser	mm	35	55	90
Rohrlänge	mm	1040	2040	2040
Blechdicke	mm	0,4	0,8	1,2



# Rohr-Langfalz-Zudrückmaschinen



Typ RFZ 15/1  
Motorantrieb  
mit pneumatischer  
Zustellung der Oberrolle

## Optionen:

Runddorn zusätzlich

Vierkantdorn

Rollenpaare zusätzlich

## Bei Typ RFZH 4 und RFZH 8:


Untergestell

## Bei Typ RFZ 12 - RFZ 15:

Pneumatisch Zustellung der Oberrolle

Doppelte Zudrückrolle im Dorn und  
Antriebskopf

## Falzarten:

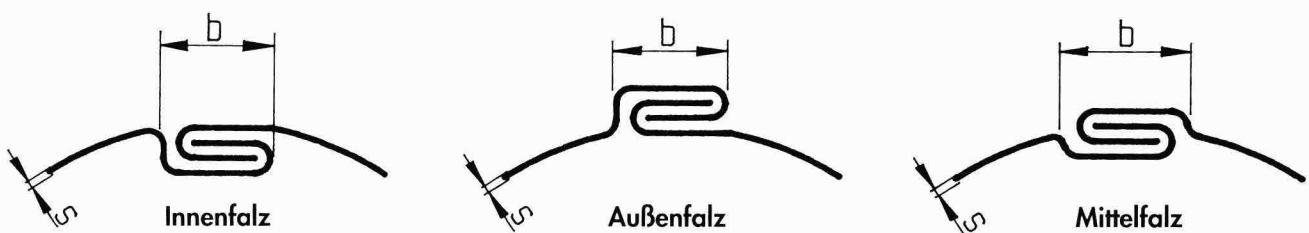

Handantrieb	Typ	RFZ 12/1	RFZ 15/1	RFZ 15/2	RFZ 15/3
Dornlänge	mm	1020	1020	1300	1530
Dorndurchmesser	mm	90	105	125	150
Blechdicke	mm	1,2	1,5	1,5	1,5